


PESCADOR

DE

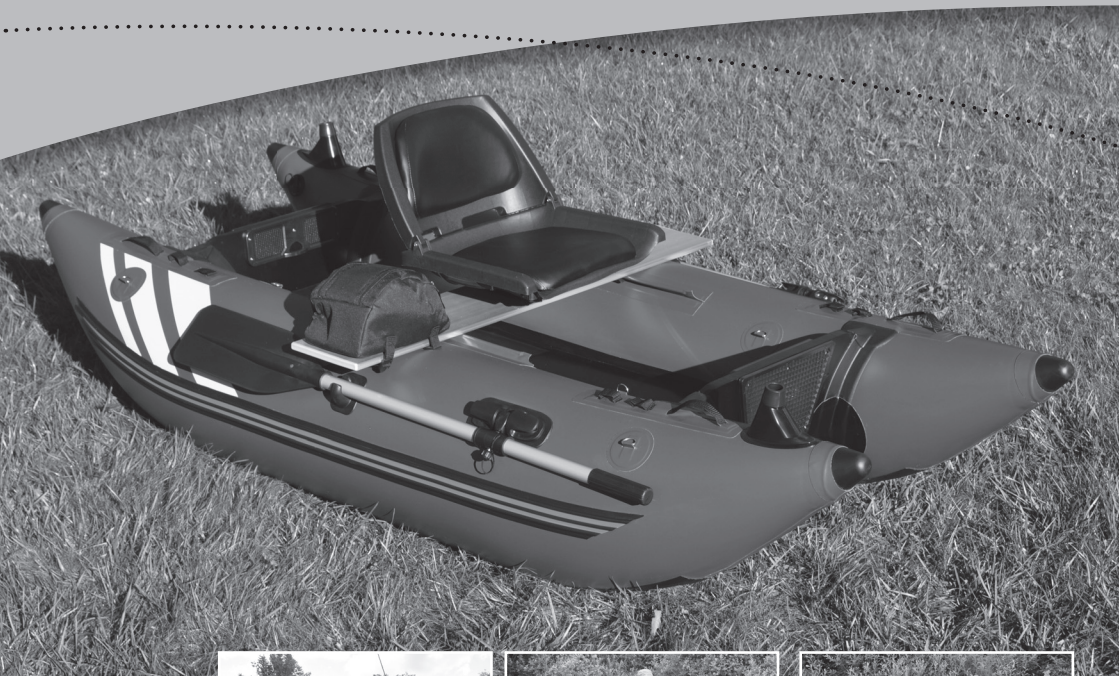

P240-HF CAT

Angelboot
■ Bedienungsanleitung ■



Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Katamarans PESCADOR P240-HF CAT. Wir sind stolz, Ihnen ein Produkt von hoher Qualität zu einem erschwinglichen Preis und mit sicheren Leistungen anzubieten. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch. Sie enthält Informationen über die Ausstattung Ihres Bootes, seine Benutzung und seine Wartung. Zu Ihrer Sicherheit und um Unfälle zu verhüten, machen Sie sich vor Benutzung mit Ihrem Boot vertraut.



Dieses Piktogramm weist auf eine gefährliche bzw. äußerst gefährliche Situation hin, die zu materiellen Schäden, schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen kann. Seien Sie wachsam, und viel Spaß beim Lesen.

Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes durch Ertrinken. Das Angeln kann ein sehr gefährlicher und körperlich anspruchsvoller Sport sein. Der Benutzer dieses Produktes erkennt, versteht und übernimmt die mit der Ausübung dieses Sports verbundenen Risiken. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen und die allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie dieses Produkt benutzen.

Gültigkeit:

Damit unsere Kundschaft von der konstanten technischen Entwicklung unserer Produkte profitieren kann, behalten wir uns das Recht vor, die Eigenschaften des Bootes und die Lieferbarkeit unserer Produktreihe ohne Vorankündigung zu ändern.

Die in dieser Anleitung erteilten Informationen betreffen die Eigenschaften des Bootes zum Zeitpunkt der Herausgabe der Anleitung. Sie sind in keinem Fall vertraglich bindend.



WARNUNG

- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.
- Die empfohlene maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten. Das Gesamtgewicht der Personen und der Ausstattung darf die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.
- Ihr PESCADOR P240-HF CAT nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol benutzen.
- Tragen Sie einen Schutzhelm wenn dies erforderlich ist.
- Angeln Sie niemals alleine.
- Kinder müssen ständig von einem verantwortlichen Erwachsenen begleitet sein.
- Passen Sie Ihre Kleidung an die Wetter- und Schifffahrtsbedingungen an, kaltes Wasser und Kälte können zu Unterkühlung führen.
- Sehen Sie sich den Wetterbericht an, informieren Sie sich über die Gefahren durch Wind, Strömungen und Gezeiten.
- Nehmen Sie die Vorschriften und die eventuellen spezifischen Gefahren der örtlichen Schifffahrt und der damit zusammenhängenden Aktivitäten zur Kenntnis.
- Überprüfen Sie Ihre Ausstattung vor jeder Benutzung auf Zeichen von Verschleiß, Lecks oder Pannen.
- Binden Sie Ihre Ruder, wenn notwendig, mit einem Seil fest.
- Achten Sie immer darauf, jemanden über Ihre Angelstrecke, das Datum und den Ort Ihres Auslaufens und die vorgesehene Ankunftszeit sowie den vorgesehenen Ankunftsort zu informieren.
- Achten Sie darauf, immer einen Ausweis mitzuführen.
- Angeln Sie nicht bei Hochwasser.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Lage sind, jederzeit aus ihrem Boot herauszukommen.
- Erforschen Sie unbekannte Gewässer: ziehen Sie, wenn notwendig, Ihr Boot ans Ufer.






Technische Daten

Länge (cm)	Breite (cm)	Innen-Abmessung (cm)	Schlauch-Durchmesser (cm)	Anzahl Kammern	Maximale Personen-zahl	Max. Motor-leistung	Höchst-Gewicht (kg)	Gewicht des Bootes (kg)	Normen
240	119	142 x 36	45	2	1	2,5 PS 1,88 kW	100	27	ISO 6185 Teil 1 Typ II Kat. D

Standardausrüstung

P240-HF CAT

- Material: 1100 Denier-Polyester, doppelwändige PVC-Beschichtung, Dicke 0,9 mm
- 2 Ruder (Länge: 1,32 m) ; schwarze Rudergabel
- 1 Boden aus Bootsbausper Holz
- 1 verstellbare bewegliche Bank
- 1 seitliche Tasche
- 2 feste Hecke aus Bootsbausper Holz
- 12 Mehrzweck-Aufnahmen
- 4 seitliche D-Ringe
- 2 Angelhalterungen
- 1 Ablassverschluss
- 4 Scheuerschutzbänder (2 seitlich, 2 unter dem Boot)
- 1 Transporttasche
- 4 starre Kegel
- 2 Hochdruckventile
- 1 Fußpumpe (5 Liter)
- 1 Manometer
- 1 Reparatur-Kit mit Spezial-Schlüssel
- 1 Bedienungsanleitung

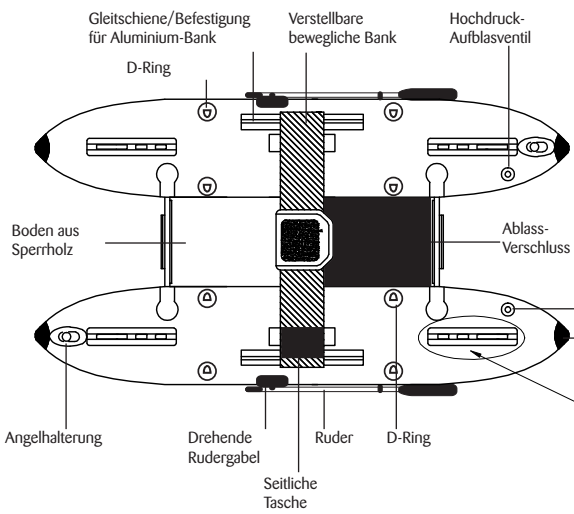



Anweisungen für Montage / Aufblasen / Luftablassen

Wählen Sie eine glatte, saubere Oberfläche, um Ihr PESCADOR P240-HF CAT auseinanderzufalten.

Blasen Sie dann Ihr PESCADOR P240-HF CAT mit Hilfe einer AQUATEC-Pumpe (oder eines anderen Niederdruck-Blasbalgs für Schlauchboote oder andere aufblasbare Produkte) auf. Diese Blasebälge haben einen Schlauch und Stutzen, die auf die Ventile Ihres PESCADOR P240-HF CAT passen.

1. Ventile der seitlichen Luftkammern – siehe nachstehende Zeichnung:

Schrauben Sie den Verschluss des Ventils (1) los. Drücken Sie den Knopf (2) ein und drehen Sie ihn um ca. 90 Grad. Stecken Sie den Stutzen der Pumpe hinein und blasen Sie die Kammern bis zum gewünschten Druck auf. Nachdem Sie Ihr Boot aufgeblasen haben, die Ventilverschlüsse festschrauben (im Uhrzeigersinn). Die Enddichtigkeit wird durch die Ventilverschlüsse gewährleistet. Um etwas Luft aus den seitlichen Luftkammern abzulassen, den Verschluss von Ventil (1) losschrauben, den Knopf (2) eindrücken und ihn um ca. 90 Grad drehen.

(3): Ventilkörper



2. Maximaler Luftdruck: der empfohlene Luftdruck beträgt 0,25 bar / 3,60 psi (3,60 = 250 mbar) für die seitlichen Luftkammern.



Die Benutzung eines Luftkompressors kann schlechte Leistungen zur Folge haben oder Schäden an dem PESCADOR P240-HF CAT verursachen, was zur Annullierung der Garantien führen würde. Wenn Sie (über einen langen Zeitraum) Ihr Boot der Sonne aussetzen, überprüfen Sie den Druck der Luftkammern und lassen Sie etwas Luft ab. Ein Überdruck kann zur Beschädigung des Stoffs des PESCADOR P240-HF CAT führen. Die Umgebungstemperatur beeinflusst den Innendruck der Luftkammer: eine Schwankung um 1 °C / 1,8 °C hat eine Schwankung des Drucks in der Luftkammer um + / - 4 mbar (0,06 psi) zur Folge.

3. Der Sitz

Der PESCADOR P240-HF CAT kann mit einem sehr bequemen und stabilen 360°-Drehsitz aus Kunststoff ausgestattet werden.



Wartung

1. Um die Luft aus Ihrem PESCADOR P240-HF CAT abzulassen, alle Ventile öffnen.
2. Ihr PESCADOR P240-HF CAT sowie alle Zubehörteile reinigen und überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr PESCADOR P240-HF CAT vor dem Einlagern vollständig trocken ist. Vergewissern Sie sich auch, dass sich kein Sand, Kies oder Sonstiges im Inneren Ihres PESCADOR P240-HF CAT befindet, das könnte zu einem Verschleiß des Stoffes oder zu Löchern führen.
3. Falten Sie die beiden Enden des Bootes nach innen, rollen Sie es dann von der den Ventilen gegenüberliegenden Seite aus auf (damit die Luft durch die Ventile entweichen kann).
4. Bewahren Sie Ihr Boot an einem sauberen, trockenen Ort auf.



VORSICHT: wenn Sie Ihr PESCADOR P240-HF CAT aus dem Wasser nehmen, lassen Sie die Luft ab und lassen Sie es eine Zeitlang an der frischen Luft, damit es trocknet. Das Wasser beschädigt den Stoff oder das Innere der Luftkammern nicht, aber es kann zu Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen führen.



Wie repariert man kleine Lecks

Überprüfen Sie, dass die Luft vollständig aus der Luftkammer abgelassen ist und legen diese sie flach hin.

1. Schneiden Sie ein Flickenstück von mindestens 7 Zentimeter Durchmesser aus.
2. Reinigen Sie den Flicken und die Oberfläche um das Leck mit einer alkoholhaltigen Lösung.
3. Benutzen Sie ein Klebeband, um überschüssigen Kleber zu vermeiden. Kleben Sie das Klebeband einige Zentimeter von dem Leck auf und bringen Sie die Kleberschichten auf. Entfernen Sie nach dem Vorgang das Klebeband und den überschüssigen Kleber.
4. Bringen Sie 3 gleichmäßige feine Schichten des Klebers aus dem Reparatur-Kit auf die beschädigte Oberfläche Ihres PESCADOR P240-HF CAT sowie auf den Flicken auf. Lassen Sie den Kleber nach jeder Schicht 5 Minuten trocknen.
5. Lassen Sie den Kleber nach der 3. Schicht 10 – 15 Minuten trocknen und setzen Sie den Flicken auf. Drücken Sie den Flicken mit Hilfe einer Rolle an, um ihn gleichmäßig anzubringen. Seien Sie besonders aufmerksam an den Enden.
6. Lassen Sie den Kleber 24 Stunden trocknen, bevor Sie Ihr Boot wieder aufblasen.



- Führen sie alle Reparaturen an einem gut gelüfteten Ort durch.
- Vermeiden Sie es, die Dämpfe des Klebers einzusatmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Klebers mit der Haut und den Augen.
- Bewahren Sie das Reparaturmaterial für Kinder unerreichbar auf..
- Reparieren Sie die Schweißnähte nicht mit dem Kleber. Nur der Hersteller des PESCADOR P240-HF CAT darf Reparaturen an den Schweißnähten durchführen.

Garantieregistrierkarte

1. Allgemeines

Bitte füllen Sie schnellstmöglich die Ihrer Bestellung beigegefügte Garantieregistrierkarte aus und schicken Sie sie uns zu. Ihre Garantie ist nicht gültig, wenn Sie diese Karte nicht ordnungsgemäß ausgefüllt an uns zurückschicken. Bitte tragen Sie die Seriennummer (die HIN-Identifikationsnummer = 12 Schriftzeichen) ein. Jedes Boot hat eine Seriennummer. Sie befindet sich innerhalb der Luftkammer oder auf dem Heck Ihres Bootes.

2. Vorsichtsmaßnahmen

Ihr Boot benötigt nur eine geringe Wartung, um viele Jahre lang in einem guten Zustand zu bleiben. Sie können es aufgeblasen oder mit abgelassener Luft lagern. Wenn Sie es draußen lassen, bocken Sie es auf. Wenn Ihr Boot der Witterung ausgesetzt ist und / oder draußen gelassen wird, achten Sie darauf, es mit einer Plane abzudecken. (Wir empfehlen Ihnen nicht, Ihr Boot aufzuhängen). Wenn Sie sich entscheiden, es im Wasser zu lassen, achten Sie darauf, das Regenwasser regelmäßig abzulassen. Wenn Sie es in einem geschlossenen Raum aufbewahren, raten wir Ihnen, einen kühlen, trockenen Raum zu wählen und sich zuvor zu vergewissern, dass Ihr Boot sauber und trocken ist. Sonst kann sich Schimmel bilden. Das sind die einzigen Empfehlungen, die wir Ihnen geben können, damit Ihr Boot für die kommenden Jahre in einwandfreiem Zustand bleibt. Die meisten Unreinheiten können mit einem Wasserschlauch, einem Schwamm und milder Seife entfernt werden. Das Boot nicht mit Puder bestreuen. Das Boot nicht an einem Ort aufbewahren, wo es extremen Temperaturen (über 60 °C oder unter -20 °C) ausgesetzt werden kann.



Garantie

Wir („AQUATEC Europe“) garantieren, dass die neuen Produkte, Zubehör und gefertigten Teile frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese Garantie deckt Mängel, die aus einer Benutzung des Produktes zu kommerziellen und / oder professionellen Zwecken herrühren, nicht ab.

1. Die Garantie tritt ab dem Datum des Versandes Ihres Produktes durch die Firma in Kraft. Sie deckt ebenfalls ab:

- ① Die Gewebe: für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren;
- ② Die Schweißnähte: für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren;
- ③ Die Fertigung / Montage: für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren;
- ④ Teile und Zubehör: für einen Zeitraum von einem (1) Jahr.

2. Das Formular zur Registrierung des Eigentümers ist die einzige gültige Garantie. Wenn Produkte als mangelhaft beurteilt werden, muss der Kunde sie mit einer Kopie des Garantiergisterformulars an den Vertragshändler zurückschicken, damit die Produkte untersucht und / oder repariert werden.

3. Innerhalb des Garantiezeitraums ist die Firma AQUATEC Europe verpflichtet, nach ihrem Ermessen das mangelhafte Produkt ohne zusätzliche Kosten zu reparieren oder auszutauschen oder, je nach Benutzung, eine Gutschrift oder die vollständige oder teilweise Erstattung des gezahlten Betrages zu gewähren. Außer bei im gegenseitigen Einvernehmen getroffener gegenseitiger Verfügung muss der Kunde das Produkt zur Reparatur zurückschicken, und zwar auf seine Kosten. Die Kosten für das Verschicken des reparierten oder ausgetauschten Produkts gehen zu Lasten von AQUATEC Europe.

4. Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab, aber sie deckt nicht den normalen Verschleiß der Gewebe und anderen Materialien oder Schäden ab, die hervorgerufen werden durch:

- a) Nachlässigkeit, Mangel an geeigneter Wartung, Veränderung des Bootes, Unfall, anormaler Betrieb, unzulässige Reparaturen, nicht den gültigen Spezifikationen entsprechende Benutzung, Teilnahme an einem Wettkampf
- b) Die Benutzung von nicht von der Firma hergestellten oder gelieferten Zubehör- oder Ersatzteilen.

Diese Garantie deckt nicht die Kosten für das Einholen, das Aussetzen, die Lagerung, für Telefon oder Miete, noch für Zeit- und Geldverlust ab.

Zufällige oder indirekte Schäden sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Implizite Garantien sind auf die Dauer der Garantie begrenzt.

Garantiergisterkarte

Bitte füllen sie diese Karte aus, unterschreiben Sie sie und schicken Sie sie innerhalb von zehn Tagen nach dem Kaufdatum an Ihren Fachhändler, um die Garantie für Ihr neues Angelboot zu bestätigen.

Name des Besitzers: _____

Anschrift _____

Ort _____ Postleitzahl _____ Land _____

Telefon _____ Kaufdatum _____

Fachhändler _____

Ort _____ Postleitzahl _____ Land _____

Modell _____ Serien-Nr. _____

Durch die Unterzeichnung des vorliegenden Dokuments erkläre ich, dass ich alle Warnungen bezüglich der Benutzung dieses Produktes gelesen und verstanden habe. Ich bin mir bewusst, dass die Passagiere und Benutzer dieses Produkts sich der Gefahr der Verletzung oder des Todes aussetzen.

Unterschrift

Datum

AQUATEC Europe - 6 rue de l'Europe - F-68500 Bergholtz

Tel.: +33 (0)3 89 62 56 30 – Fax: +33 (0)3 89 62 56 31

E-Mail: contact@aquatec-europe.com